




DEFINICION GEOMETRICA E. 1:50 ALZADO

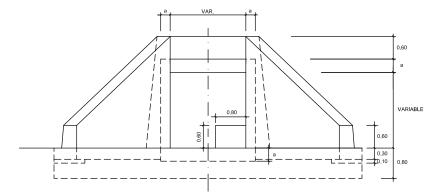

PLANTA

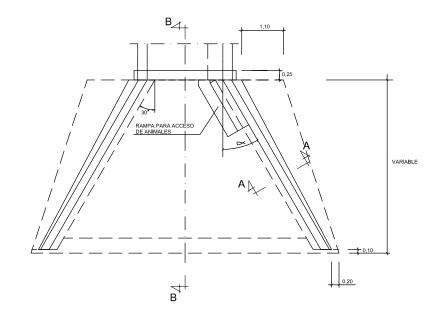

SECCION B-B E. 1:50

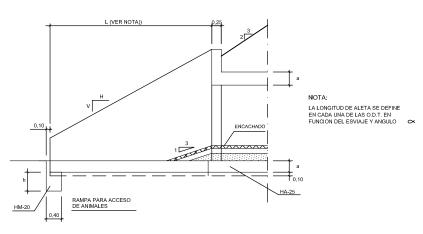

TIPOS DE MARCOS

| TIPO | NOMBRE |
|--------------------------|--|
| | O.D V.S 1 M.I. 0.67 |
| | O.D 0,51 |
| | O.D 1,15 |
| | O.D 1,44 |
| | O.D 1,97 |
| | O.D 2,06 |
| | O.D 2,38 |
| | O.D E Malpartida Este R5 0,13 |
| | O.D 2,54 |
| | O.D E Malpartida Este R5 0,29 |
| | O.D 3,09 |
| | O.D 3,43 |
| | O.D V.S 2 M.D. 0.86 |
| | O.D 3,63 |
| | O.D E. Malpartida Este Ramal 1 0,17 |
| | O.D.V.S.2 M.D. 1.08 |
| | O.D E. Malpartida Este Ramal 3 0,20 |
| | O.D 3,88 |
| | O.D E. Malpartida Este Ramal 0 0,29 |
| MARCO 2x2 m | O.D E. Malpartida Este Ramal 1 0,29 |
| | O.D V.S 2 M.D. 1.13 |
| | O.D 4,12 |
| | O.D 4,26 |
| | O.D 6,34 |
| | O.D C.A 6.4 0,04 |
| | O.D 6,51 |
| | O.D 6,77 |
| | O.D 6,89 |
| | O.D 7,12 |
| | O.D 7,45 |
| | O.D 7,78 |
| | O.D 8,36 |
| | O.D 9,10 |
| | O.D 9,32 |
| | O.D E Malpartida Oeste Ramal 4 0,21 |
| | O.D 9,51 |
| | O.D E Malpartida Oeste Conexión N-521 0,03 |
| | O.D 10,47 |
| | O.D CTRA. DE LA SARDINA 0,98 |
| | O.D V.S 1 M.I. 0.10 |
| MARCO 3x2 m | O.D E A-66 Ramal 1 0,01 |
| | O.D V.S 1 M.D. 0.03 |
| | O.D 6,16 |
| | O.D 8,74 |
| MARCO BIC. 2 x (3,5x2) m | O.D V.S 1 M.D. 0.00 |

| | | а |
|---------------|---------------------|---|
| TIPO DE MARCO | h _t < 10 | h _t 10 < h _t < 25 |
| 1,50 x3,00 | 0,30 | 0,60 |
| 2,00 x 2,00 | 0,30 | 0,60 |
| 3,00 x 2,00 | 0,40 | 0,60 |
| 3,50 x 2,00 | 0,40 | 0,60 |

h_t = Altura de tierra

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA









ESCALA: E:1/50

TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN

VARIANTE DE MALPARTIDA DE CÁCERES

PROVINCIA DE CÁCERES


"PRIMERA FASE CONSTRUCTIVA" 0 0.5 1 1.5m

T2/12-CC-3520

DETALLES DE DRENAJE TRANSVERSAL DETALLES MARCOS 2.8.2


JUNIO 2018

CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA BASE 2 m y H= 1,00 m

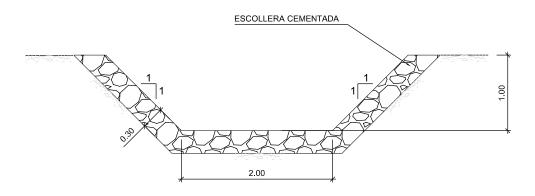

| TIPO | O.D.T. |
|--|---------------------------|
| CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA B=2, H=1, Y TALUDES 1:1 | O.D 0,20 |
| CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA B=2, H=1, Y TALUDES 1:1 | O.D 1,00 |
| CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA B=2, H=1, Y TALUDES 1:1 | O.D 1,80 |
| CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA B=2, H=1, Y TALUDES 1:1 | O.D 3,14 |
| CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA B=2, H=1, Y TALUDES 1:1 | O.D 4,28 |
| CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA B=2, H=1, Y TALUDES 1:1 | O.D 6,12 |
| CUNETÓN DE ESCOLLERA CEMENTADA B=2, H=1, Y TALUDES 1:1 | O.D E MALP. OESTE R4 0,20 |

BADEN DE HORMIGON E. 1:100 ANCHO IGUAL AL DEL CAMINO 20cm DE ZAHORRAS ARTIFICIALES

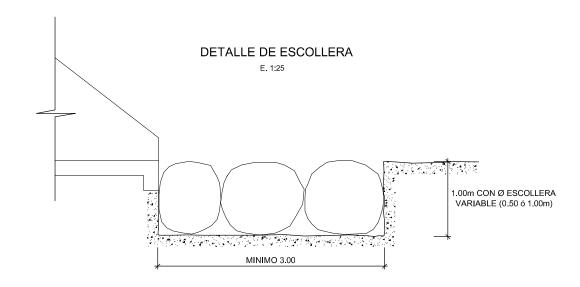













POZO SUMIDERO DE 2.00 x 2.00 m

E. 1:20

SECCION A-A

